


Interceramica, spol. s r.o.
 Přemyslova 969
 CZ – 337 01 Rokycany
 Tel. 371724652
 Fax 371723005
 E-mail: interceramica@interceramica.cz
www.interceramica.cz
www.rohozky.cz
www.hago.at


Osazovací rámy, náběhové profily, odvodňovací vany

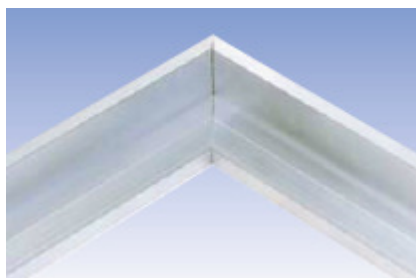

Hliníkové rámy k zapuštění

Stabilní rámy s naraženými rohovými spojkami
 U větších rozměrů se dodává v rozloženém stavu
 Viditelná šířka profilu 7 mm
 Osazovací výška o 7 mm vyšší než vnitřní výška
 Každý tvar a rozměr možný
 Normové velikosti viz ceník


Typ rámu	Vnitřní výška
A	23mm
B	20mm
C	17mm
D	12 mm

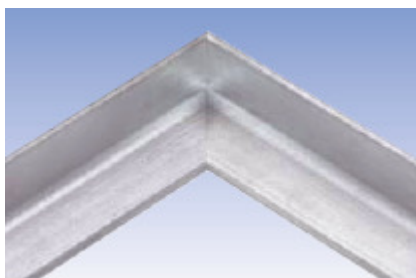

Nerezové rámy k zapuštění


Viditelná šířka profilu 3 mm
 Osazovací výška o 3 mm vyšší než vnitřní výška

Typ rámu	Vnitřní výška
A	22mm
B	17mm

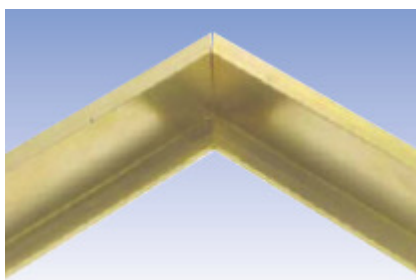


Mosazné rámy k zapuštění

Stabilní rámy s naraženými rohovými spojkami
 U větších rozměrů se dodává v rozloženém stavu
 Viditelná šířka profilu 7 mm
 Každý tvar a rozměr možný
 Osazovací výška 25 mm
 Vnitřní výška 23 mm

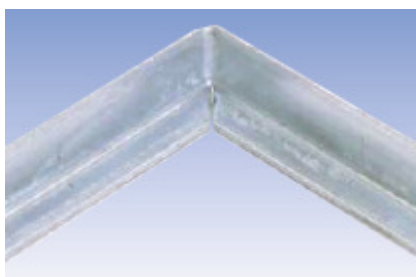

Rámy z pozinkované oceli k zapuštění


Žárové pozinkování
 Pouze normové velikosti - viz ceník
 Vnitřní výška 23 mm
 Viditelná šířka profilu 2 mm, osazovací výška 25 mm

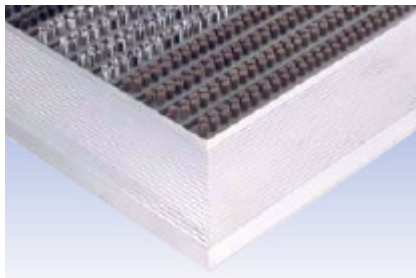

Hliníkový náběhový profil

Pro dodatečně osazované rohože, kde není možné dodatečně osadit zapuštěný osazovací rám

Typ rámu	Vnitřní výška
A	22mm
B	18mm
C	11mm

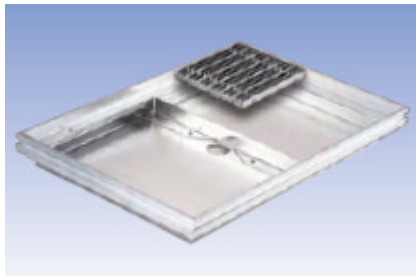

Hliníkové odvodňovací vany

Vany na zachycení nečistot z hliníku včetně Al rámu

Vnitřní výška rámu 23 mm

Celková osazovací výška 57 mm

Průměr odvodňovacího prvku 45mm

Vnější rozměry vany v cm : 61x41 a 81 x 51. Zvláště pro rohože zesílené o normových rozměrech 59x39 a 79x49 cm vhodné.

Zvláštní rozměry možné.