


## Emco DIPLOMAT s kartáčovou kazetou (CB)

**doporučení: venkovní prostory (zóna 1)**

**zatížení: typy 517-522 počet přechodů 250-2000 za den, typ 512 max. 250 přechodů za den**

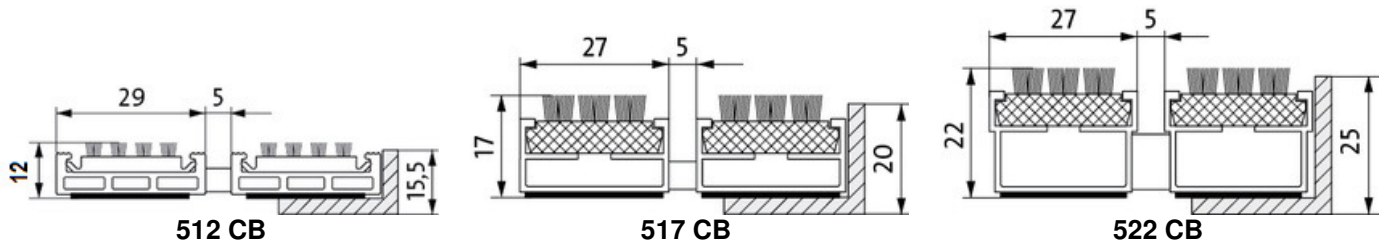

typ	výška	váha	osazovací rám	rozměr v mm	materiál
512 CB	12 mm	10,7 kg/m <sup>2</sup>	500/15,5	15,5x25x3	hliník
517 CB	17 mm	11,6 kg/m <sup>2</sup>	500/20	20x30x3 20x25x3	hliník nerez V2A
522 CB	22 mm	12,5 kg/m <sup>2</sup>	500/25	25x28x3 25x25x3 25x28x3	hliník přírodní mosaz nerez V2A

Max. šířka 1-dílné rohože: 2200mm - typ 512, 3000mm ostatní výšky (vztahuje se k celkové max. váze rohože 25kg - typ 512, 45kg ostatní výšky).  
 Max. hloubka 1-dílné rohože: 1500mm - typ 512, 3000mm ostatní výšky (vztahuje se k celkové max. váze rohože 25kg - typ 512, 45kg ostatní výšky).

Vzdálenost lamel: 5mm

**Popis:** rolovací odolná vstupní čistící rohož z otevřených Al profilů tl. 1mm (typ 512 uzavřený profil)

**Nosný profil:** z pevného hliníku, spodní hrana opatřena tlumícím páskem

**Nášlapná plocha typ CB:** zapuštěné, odolné kartáčové kazety s paralelně uspořádanými štětinovými svazky (protiskluz R 13 dle DIN 51130). Skutečná výška rohože +1 až 2mm.


**Barvy:** nosná hmota - černá, svazky štětín - šedá nebo černá

**Spojení:** ocelová lanka

**Vzdálenost lamel:** gumová distanční vložka

Za příplatek možno dodat s kartáčovými štětiniami s třídou reakce na oheň Cfl-s1.




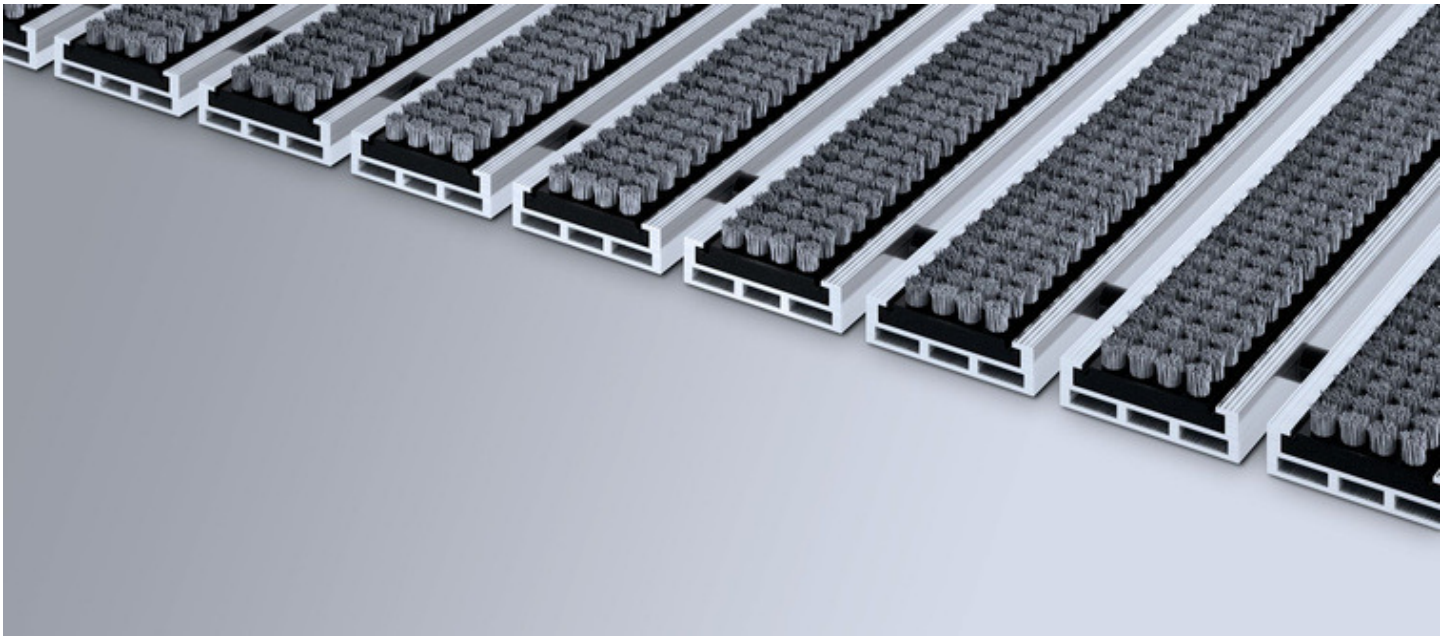

512 CB



517 CB

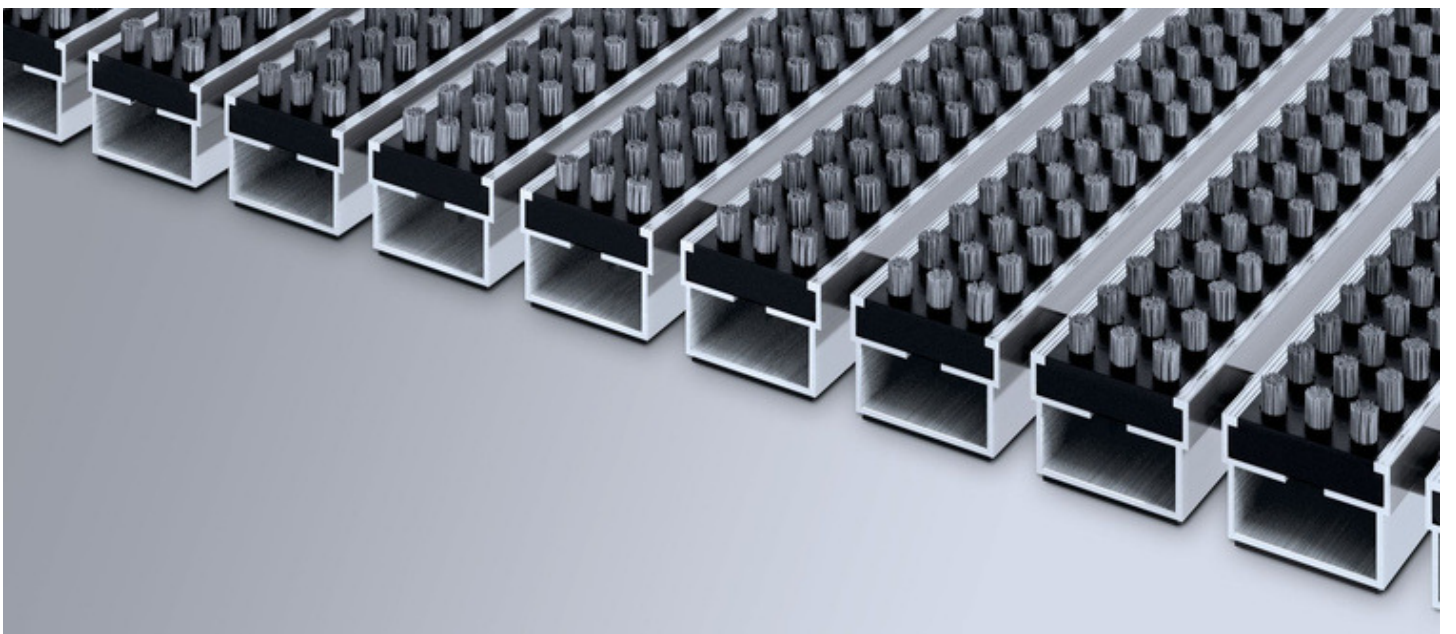

522 CB