


Emco DIPLOMAT s gumovou vložkou a kartáčovou lištou (GB)

doporučení: venkovní prostory (zóna 1)

zatížení: počet přechodů 250-2000 za den

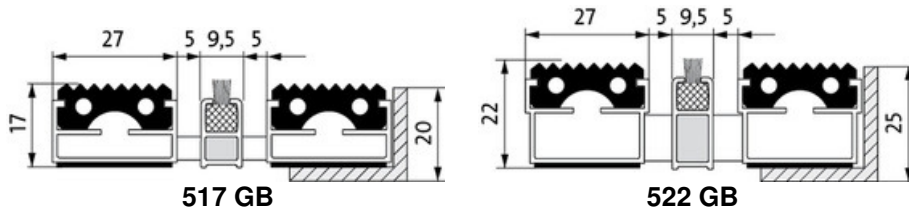

typ	výška	váha	osazovací rám	rozměr v mm	materiál
517 GB	17 mm	15,2 kg/m ²	500/20	20x30x3 20x25x3	hliník nerez V2A
522 GB	22 mm	14,9 kg/m ²	500/25	25x28x3 25x25x3 25x28x3	hliník přírodní mosaz nerez V2A

Max. šířka 1-dílné rohože: 3000mm (vztahuje se k celkové max. váze rohože 45kg).
 Max. hloubka 1-dílné rohože: 3000mm (vztahuje se k celkové max. váze rohože 45kg).

Vzdálenost lamel: 5mm

Popis: rolovací odolná vstupní čistící rohož z otevřených Al profilů tl. 1mm

Nosný profil: z pevného hliníku, spodní hrana opatřena tlumícím páskem


Nášlapná plocha typ GB: zapuštěné, odolné vložky z rýhované gumy (protiskluz R 9 dle DIN 51130) v kombinaci s kartáčovými lištami

Barvy: gumové vložky - černé, kartáčové lišty - černá nosná hmota, svazky štětín šedé


Spojení: ocelová lanka

Vzdálenost lamel: gumová distanční vložka



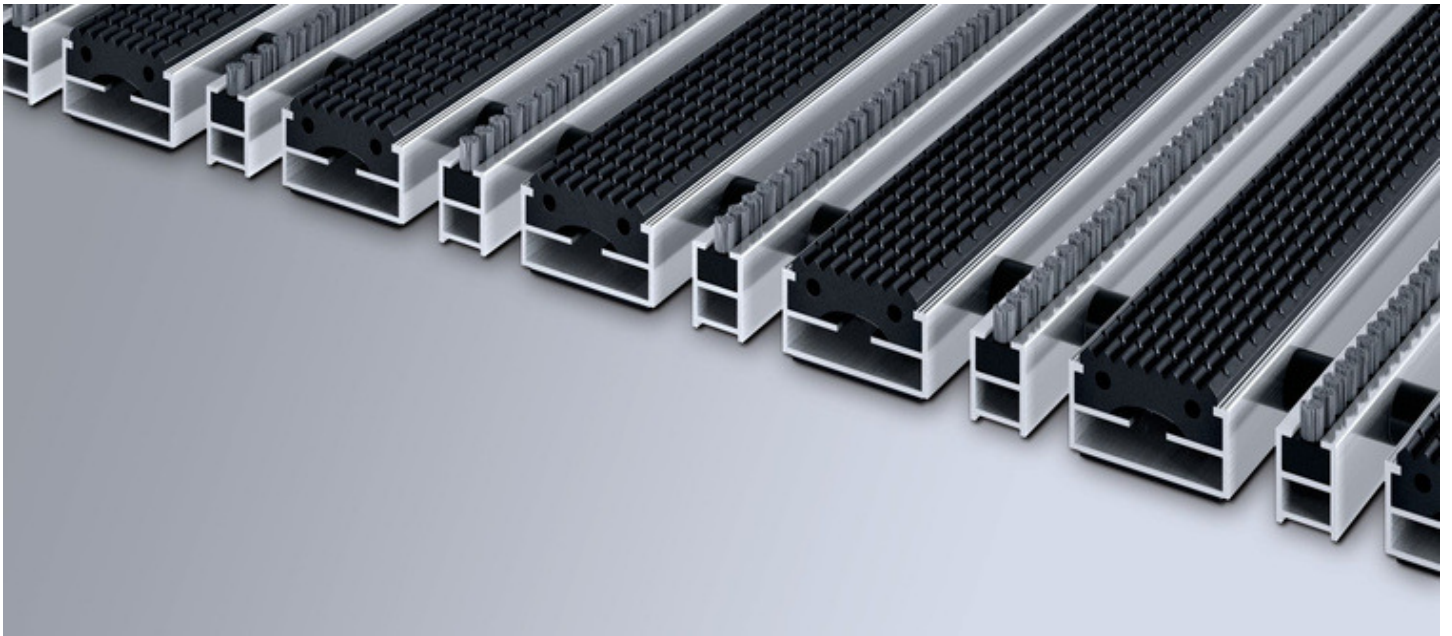

517 GB

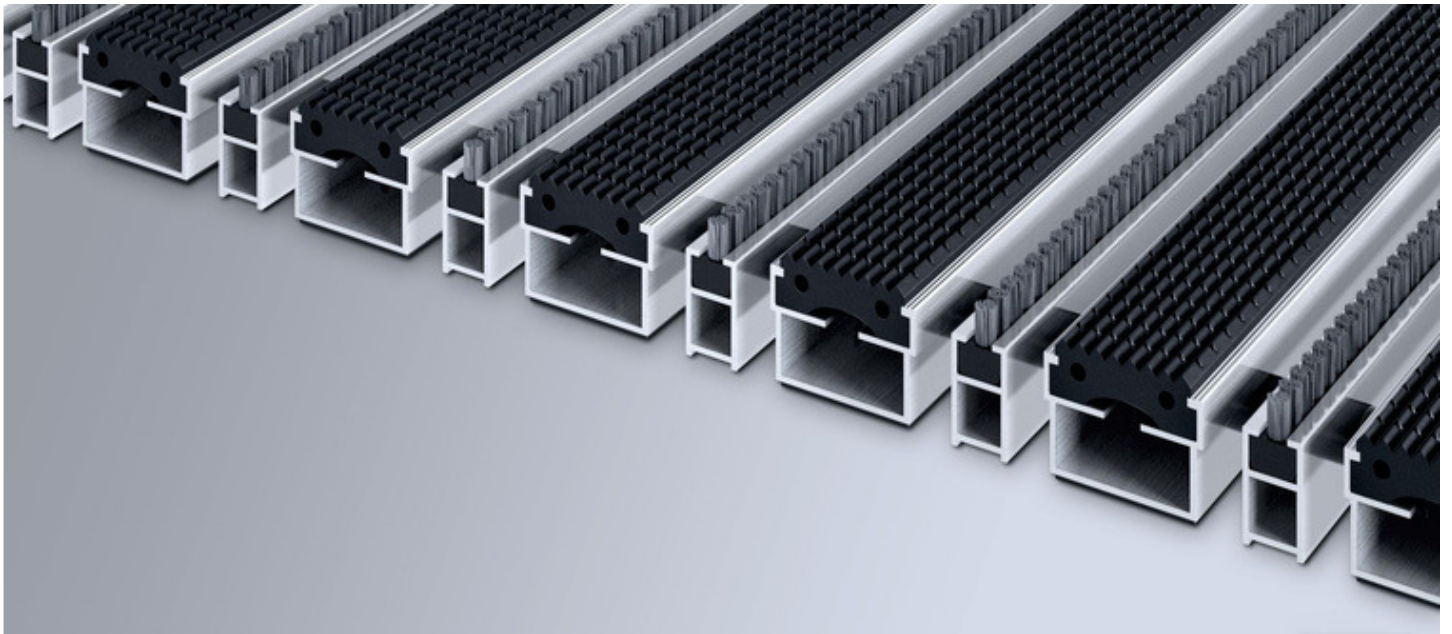

522 GB