


Emco DIPLOMAT s gumovou vložkou a kartáčovou kazetou (GCB)

doporučení: venkovní prostory (zóna 1)

zatížení: typy 517-522 počet přechodů 250-2000 za den, typ 512 max. 250 přechodů za den

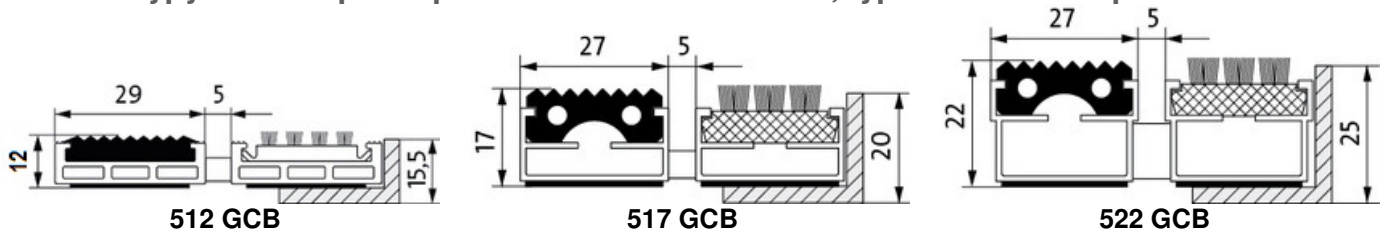

typ	výška	váha	osazovací rám	rozměr v mm	materiál
512 GCB	12 mm	11,1 kg/m ²	500/15,5	15,5x25x3	hliník
517 GCB	17 mm	13,7 kg/m ²	500/20	20x30x3 20x25x3	hliník nerez V2A
522 GCB	22 mm	14,0 kg/m ²	500/25	25x28x3 25x25x3 25x28x3	hliník přírodní mosaz nerez V2A

Max. šířka 1-dílné rohože: 2200mm - typ 512, 3000mm ostatní výšky (vztahuje se k celkové max. váze rohože 25kg - typ 512, 45kg ostatní výšky).
 Max. hloubka 1-dílné rohože: 1500mm - typ 512, 3000mm ostatní výšky (vztahuje se k celkové max. váze rohože 25kg - typ 512, 45kg ostatní výšky).

Vzdálenost lamel: 5mm

Popis: rolovací odolná vstupní čistící rohož z otevřených Al profilů tl. 1mm (typ 512 uzavřený profil)

Nosný profil: z pevného hliníku, spodní hrana opatřena tlumícím páskem

Nášlapná plocha typ GCB: zapuštěné, odolné vložky z rýhované gumy (protiskluz R 9 dle DIN 51130) v kombinaci s kartáčovými kazetami (protiskluz R 13 dle DIN 51130)
 Skutečná výška rohože +1 až 2mm.

Barvy: gumové vložky - černé, kartáčové kazety - černá nosná hmota - svazky štětín šedé nebo černé

Spojení: ocelová lanka

Vzdálenost lamel: gumová distanční vložka

Za příplatek možno dodat s gumovými vložkami a kartáčovými štětiniami s třídou reakce na oheň Bfl-s1.






512 GCB



517 GCB

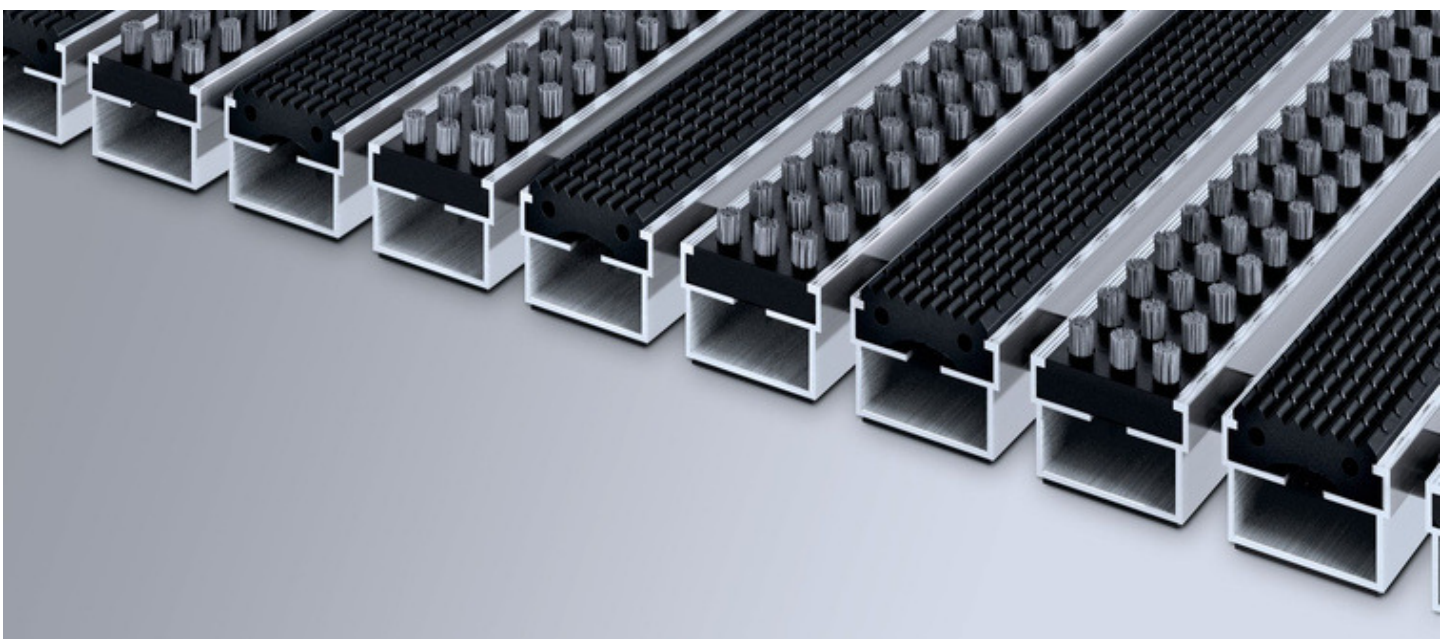

522 GCB