


Emco DIPLOMAT s kobercovou vložkou a kartáčovou lištou (RB)

doporučení: vnitřní prostory nebo venkovní zastřešené vstupy (zóna 2)
zatížení: počet přechodů 250-2000 za den

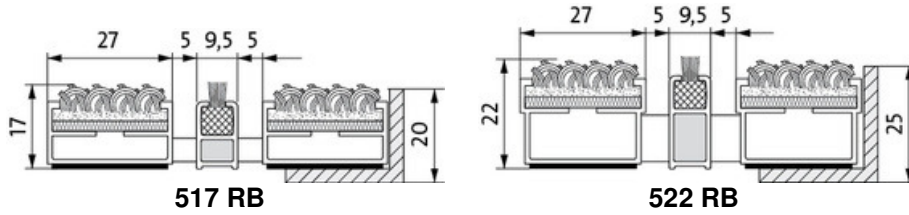

typ	výška	váha	osazovací rám	rozměr v mm	materiál
517 RB	17 mm	10,1 kg/m ²	500/20	20x30x3 20x25x3	hliník nerez V2A
522 RB	22 mm	11,8 kg/m ²	500/25	25x28x3 25x25x3 25x28x3	hliník přírodní mosaz nerez V2A

Max. šířka 1-dílné rohože: 3000mm (vztahuje se k celkové max. váze rohože 45kg).
 Max. hloubka 1-dílné rohože: 3000mm (vztahuje se k celkové max. váze rohože 45kg).

Vzdálenost lamel: 5mm

Popis: rolovací odolná vstupní čistící rohož z otevřených Al profilů tl. 1mm

Nosný profil: z pevného hliníku, spodní hrana opatřena tlumícím páskem

Nášlapná plocha typ RB: zapuštěné, odolné, chlupaté kobercové pásy (protiskluz R 11 dle DIN 51130)
 v kombinaci s kartáčovými lištami


Barvy: kobercové vložky standard - světle šedá, antracit, béžová, modrá; kartáčové lišty - černá nosná hmota, svazky štětín šedé

Spojení: ocelová lanka


Vzdálenost lamel: gumová distanční vložka



Barvy kobercových vložek:



220 - světle šedá




200 - antracit




305 - červená




485 - hnědá



430 - písková

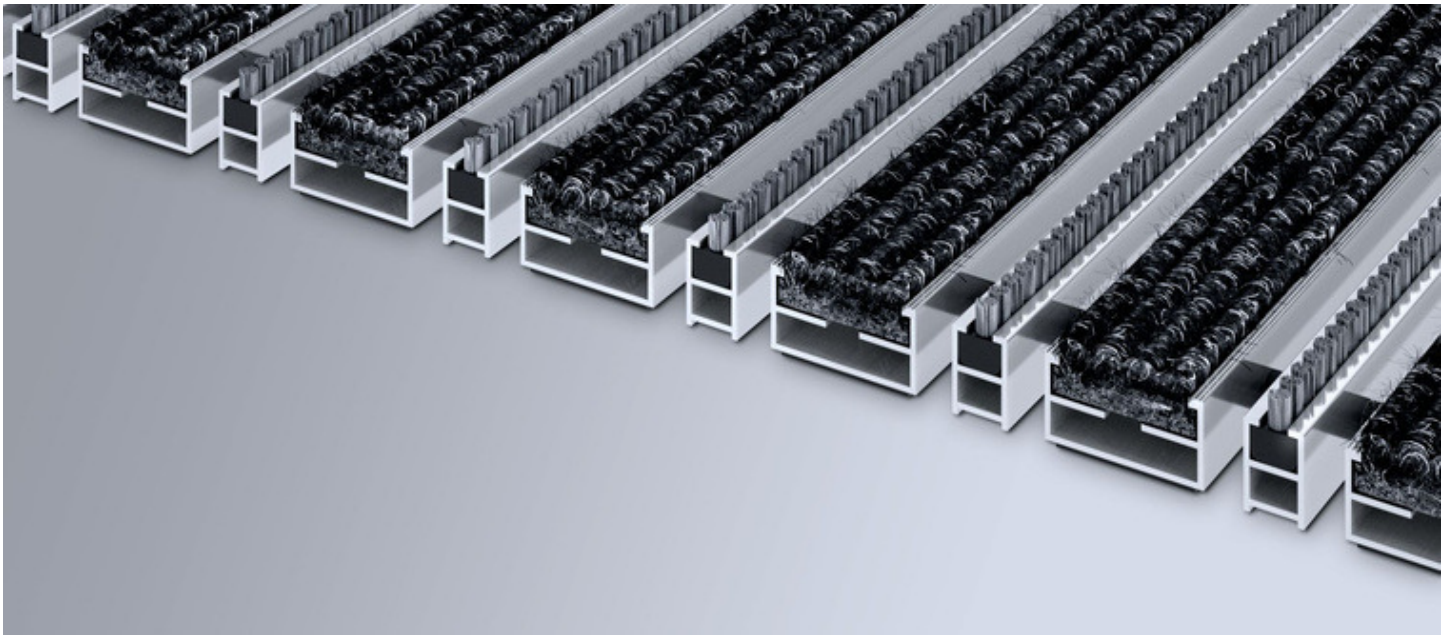

517 RB

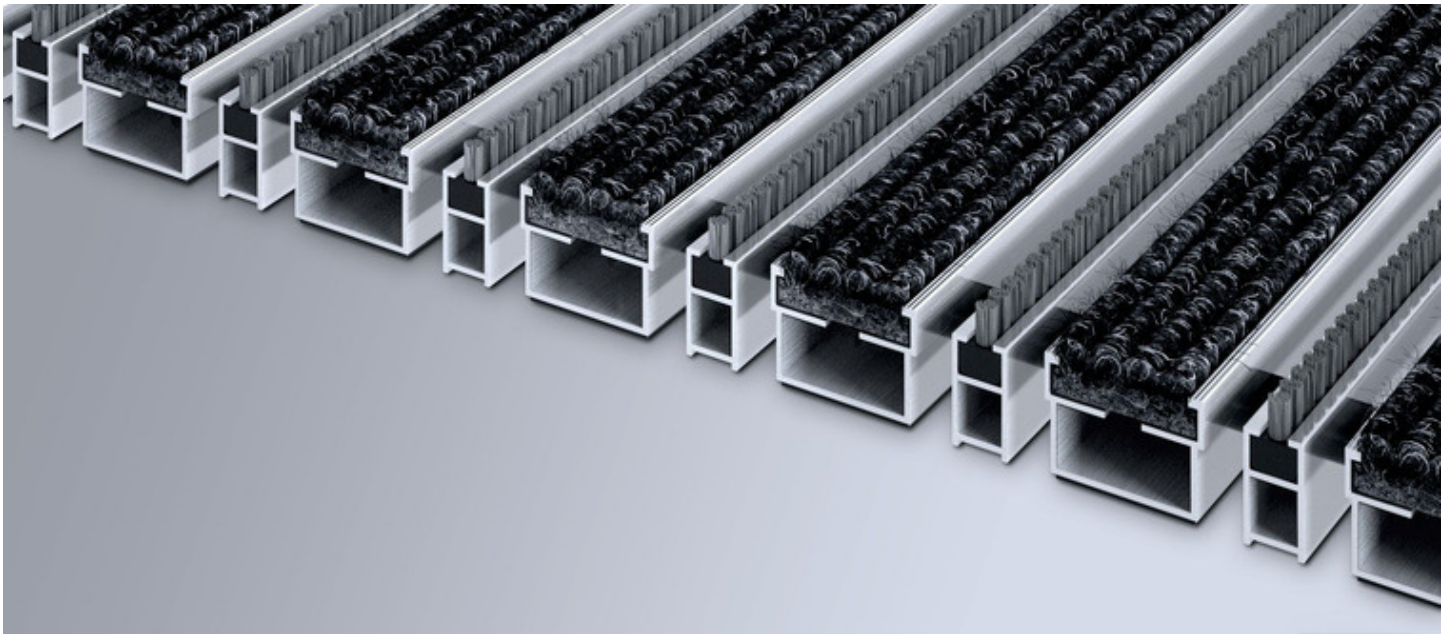

522 RB