


## Emco DIPLOMAT s kobercovou vložkou a kartáčovou kazetou (RCB)

**doporučení: vnitřní prostory nebo venkovní zastřešené vstupy (zóna 2)**

**zatížení: typy 517-522 počet přechodů 250-2000 za den, typ 512 max. 250 přechodů za den**

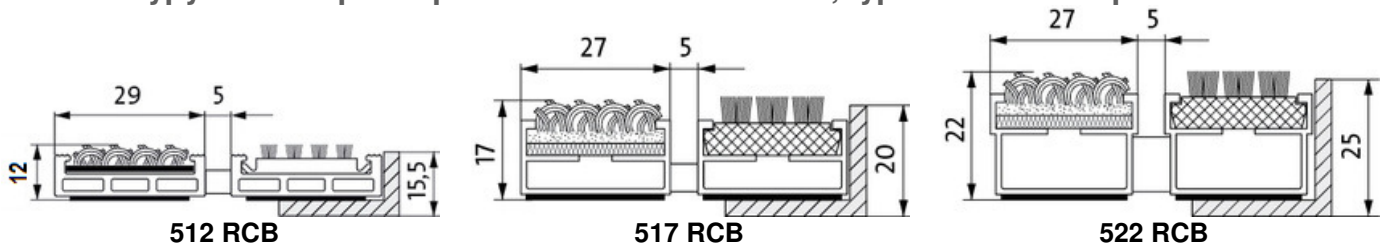

typ	výška	váha	osazovací rám	rozměr v mm	materiál
<b>512 RCB</b>	12 mm	9,8 kg/m <sup>2</sup>	<b>500/15,5</b>	15,5x25x3	hliník
<b>517 RCB</b>	17 mm	10,6 kg/m <sup>2</sup>	<b>500/20</b>	20x30x3 20x25x3	hliník nerez V2A
<b>522 RCB</b>	22 mm	11,7 kg/m <sup>2</sup>	<b>500/25</b>	25x28x3 25x25x3 25x28x3	hliník přírodní mosaz nerez V2A

Max. šířka 1-dílné rohože: 2200mm - typ 512, 3000mm ostatní výšky (vztahuje se k celkové max. váze rohože 25kg - typ 512, 45kg ostatní výšky).  
 Max. hloubka 1-dílné rohože: 1500mm - typ 512, 3000mm ostatní výšky (vztahuje se k celkové max. váze rohože 25kg - typ 512, 45kg ostatní výšky).

Vzdálenost lamel: 5mm

**Popis:** rolovací odolná vstupní čistící rohož z otevřených Al profilů tl. 1mm (typ 512 uzavřený profil)

**Nosný profil:** z pevného hliníku, spodní hrana opatřena tlumícím páskem

**Nášlapná plocha typ RCB:** zapuštěné, odolné, chlupaté kobercové pásy (protiskluz R 11 dle DIN 51130)  
 v kombinaci s kartáčovými kazetami (protiskluz R 13 dle DIN 51130)  
 Skutečná výška rohože +1 až 2mm.

**Barvy:** kobercové vložky standard - světle šedá, antracit, červená, hnědá, písková  
 kartáčové kazety - černá nosná hmota - svazky štětín šedé nebo černé

**Spojení:** ocelová lanka


**Vzdálenost lamel:** gumová distanční vložka



### Barvy kobercových vložek:




220 - světle šedá




200 - antracit



305 - červená




485 - hnědá



430 - písková

### Barvy kartáčových štětín:




šedá




černá



**512 RCB**

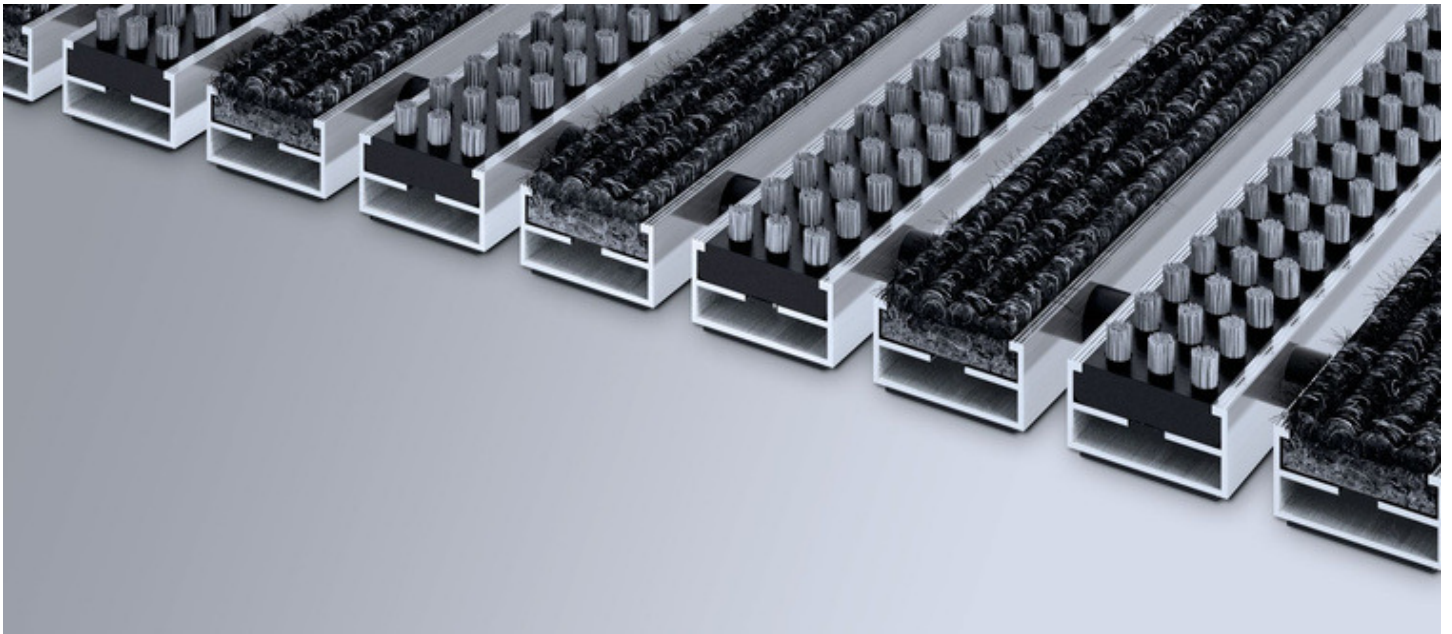

**517 RCB**

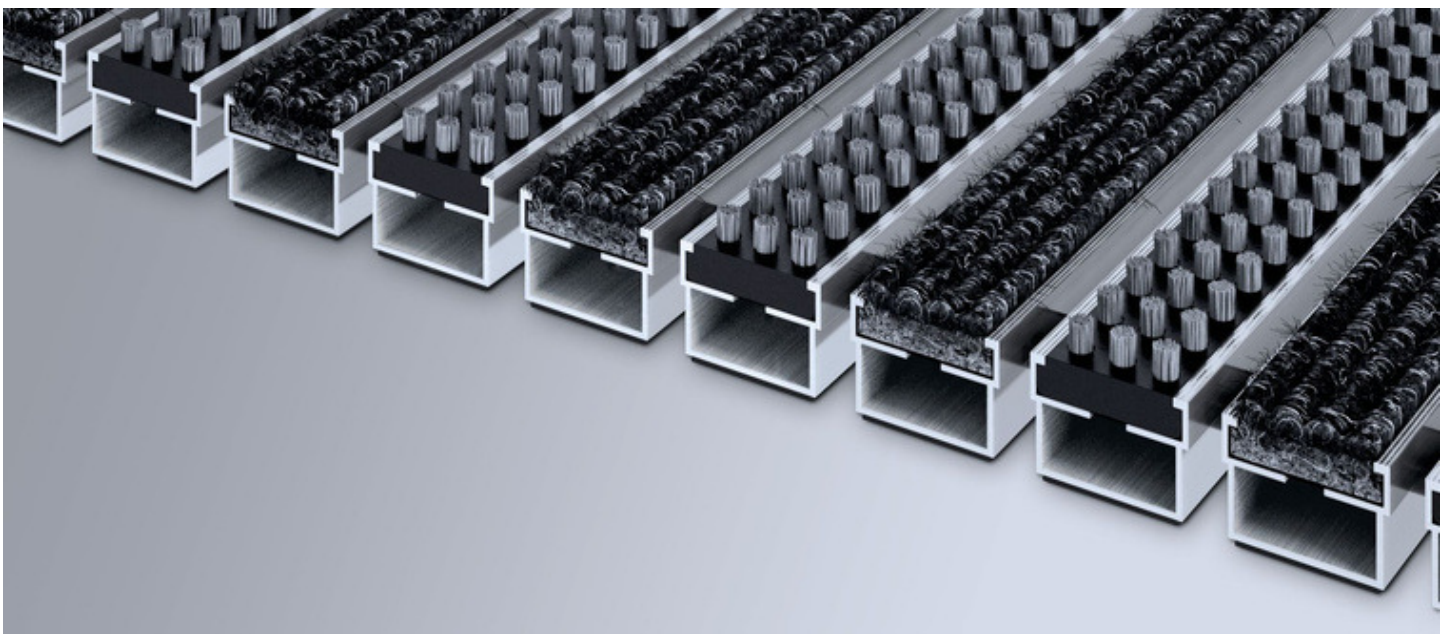

**522 RCB**