


Emco DIPLOMAT s kobercovou vložkou a gumovou vložkou (RG)

doporučení: vnitřní prostory nebo venkovní zastřešené vstupy (zóna 2)

zatížení: typy 517-522 počet přechodů 250-2000 za den, typ 512 max. 250 přechodů za den

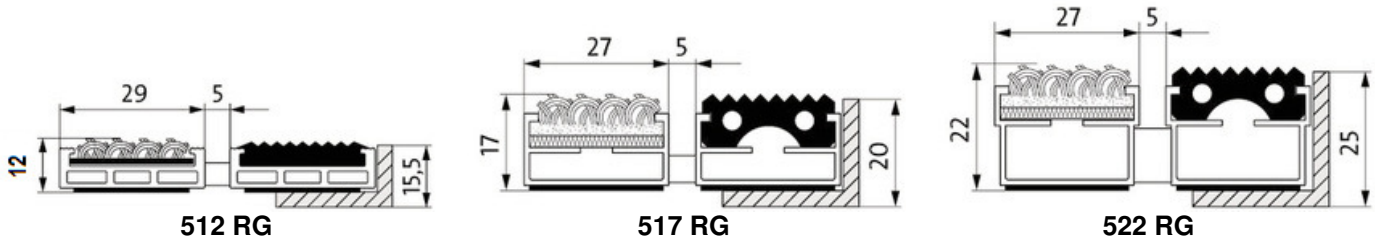

typ	výška	váha	osazovací rám	rozměr v mm	materiál
512 RG	12 mm	10,2 kg/m ²	500/15,5	15,5x25x3	hliník
517 RG	17 mm	11,8 kg/m ²	500/20	20x30x3 20x25x3	hliník nerez V2A
522 RG	22 mm	12,2 kg/m ²	500/25	25x28x3 25x25x3 25x28x3	hliník přírodní mosaz nerez V2A

Max. šířka 1-dílné rohože: 2200mm - typ 512, 3000mm ostatní výšky (vztahuje se k celkové max. váze rohože 25kg - typ 512, 45kg ostatní výšky).
 Max. hloubka 1-dílné rohože: 1500mm - typ 512, 3000mm ostatní výšky (vztahuje se k celkové max. váze rohože 25kg - typ 512, 45kg ostatní výšky).

Vzdálenost lamel: 5mm

Popis: rolovací odolná vstupní čistící rohož z otevřených Al profilů tl. 1mm (typ 512 uzavřený profil)

Nosný profil: z pevného hliníku, spodní hrana opatřena tlumícím páskem

Nášlapná plocha typ RG: zapuštěné, odolné, chlupaté kobercové pásy (protiskluz R 11 dle DIN 51130) v kombinaci se zapuštěnými, odolnými vložkami z rýhované gumy (protiskluz R 9 dle DIN 51130)

Barvy: kobercové vložky standard - šedá, antracit, červená, hnědá, písková; gumové vložky - černá


Spojení: ocelová lanka

Vzdálenost lamel: gumová distanční vložka

Za příplatek možno dodat s kobercovými vložkami s třídou reakce na oheň Cfl-s1 (barvy světle šedá a antracit) a gumovými vložkami Cfl-s1.



Barvy kobercových vložek:



220 - světle šedá




200 - antracit



305 - červená




485 - hnědá




430 - písková



512 RG

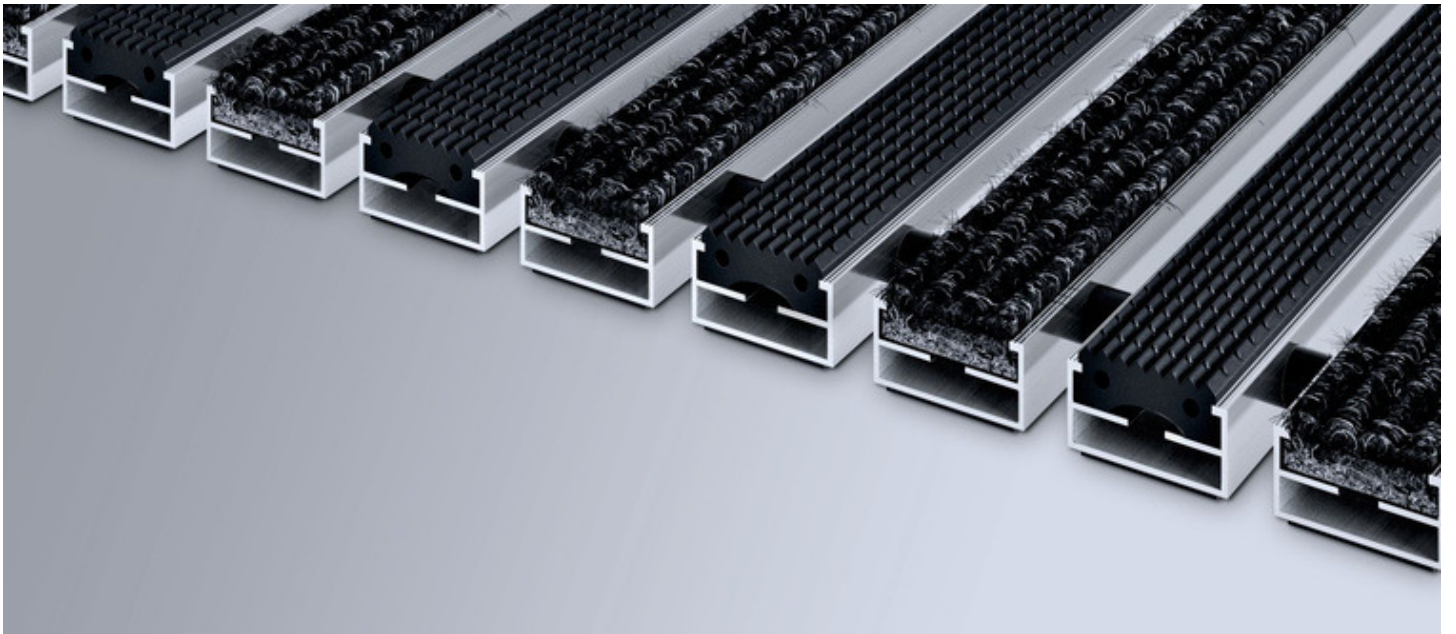

517 RG

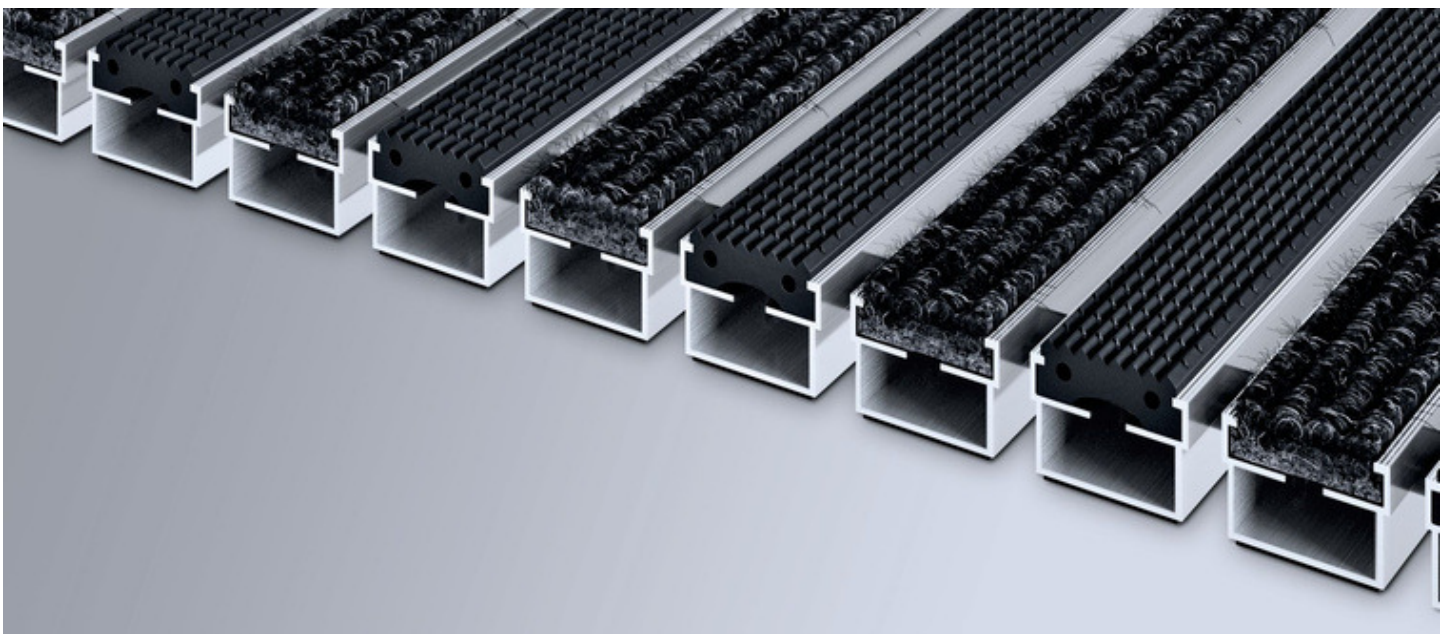

522 RG