


## Emco MARSCHALL s kartáčovou kazetou (CB)

**doporučení: venkovní prostory (zóna 1)**

**zatížení: více než 2000 přechodů za den (výška 12mm pouze max. 250 za den)**

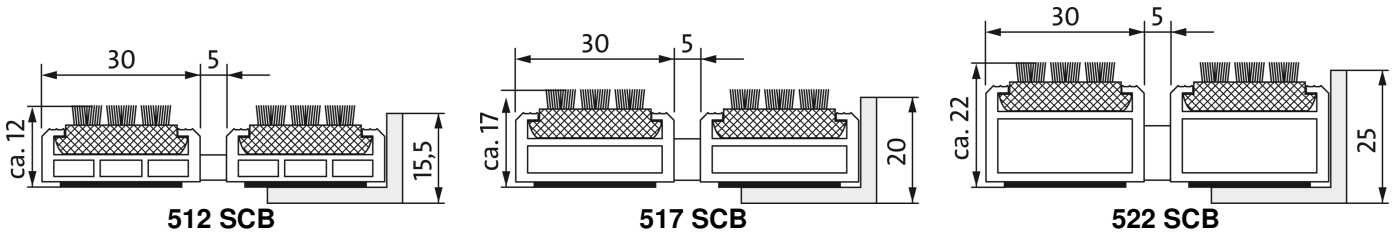

typ	výška	váha	osazovací rám	rozměr v mm	materiál
512 SCB	12 mm	16,7 kg/m <sup>2</sup>	500/15,5	15,5x25x3	hliník
517 SCB	17 mm	19,4 kg/m <sup>2</sup>	500/20	20x30x3 20x25x3	hliník nerez V2A
522 SCB	22 mm	21,5 kg/m <sup>2</sup>	500/25	25x28x3 25x25x3 25x28x3	hliník přírodní mosaz nerez V2A

Max. šířka 1-dílné rohože: 3000mm, max. hloubka 1-dílné rohože: 3000mm (u výšky 12mm pouze 1500mm).  
 Max. hmotnost jednoho dílu rohože: 45kg (u výšky 12mm pouze 25kg).

Vzdálenost lamel: 5mm

**Popis:** rolovací odolná vstupní čistící rohož ze zesílených uzavřených Al profilů tl. 2,5mm

**Nosný profil:** z pevného hliníku, spodní hrana opatřena tlumícím páskem


**Nášlapná plocha typ CB:** zapuštěné, odolné kartáčové kazety s paralelně uspořádanými štětinovými svazky (protiskluz R 13 dle DIN 51130). Skutečná výška rohože +1 až 2mm.

**Barvy:** nosná hmota - černá, svazky štětín - šedá nebo černá

**Spojení:** ocelová lanka


**Vzdálenost lamel:** gumová distanční vložka

Za příplatek možno dodat s kartáčovými štětiniami s třídou reakce na oheň Cfl-s1 (barvy: světle šedá a antracit).

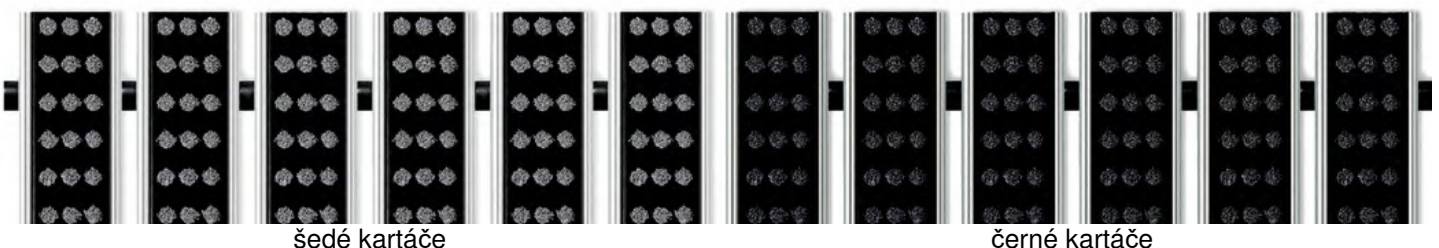


šedé kartáče

černé kartáče

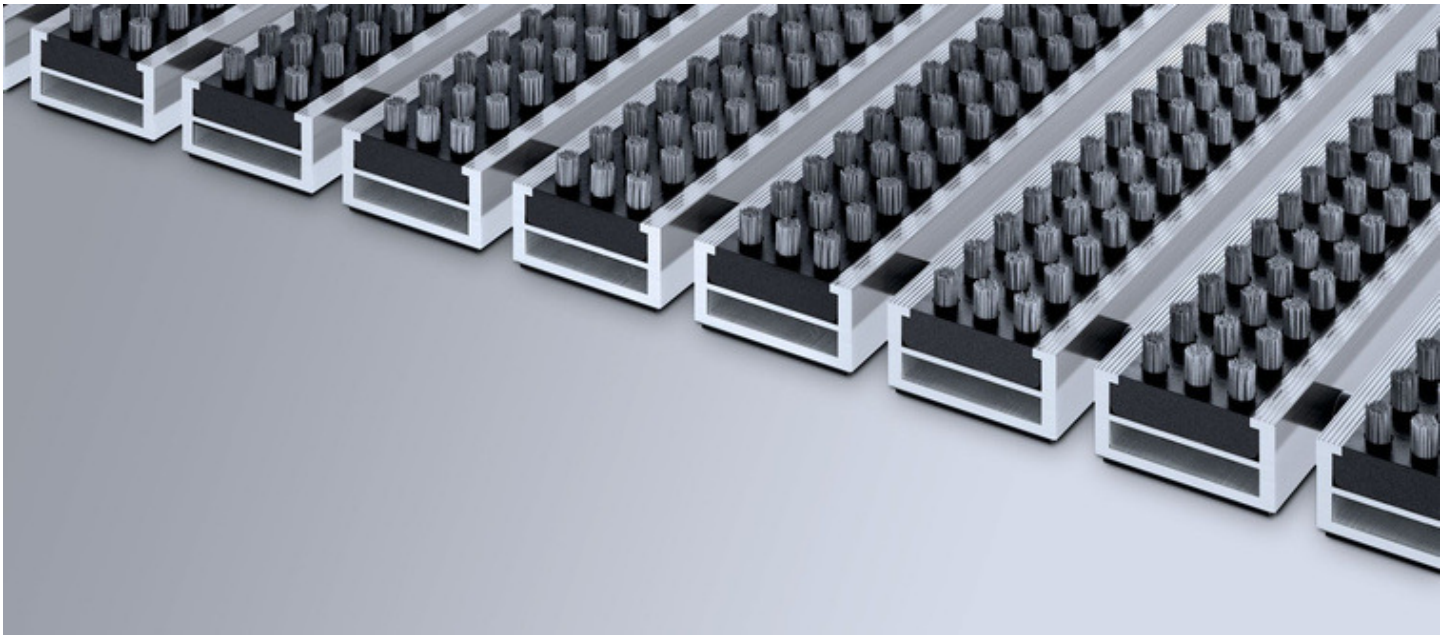

**517 SCB**

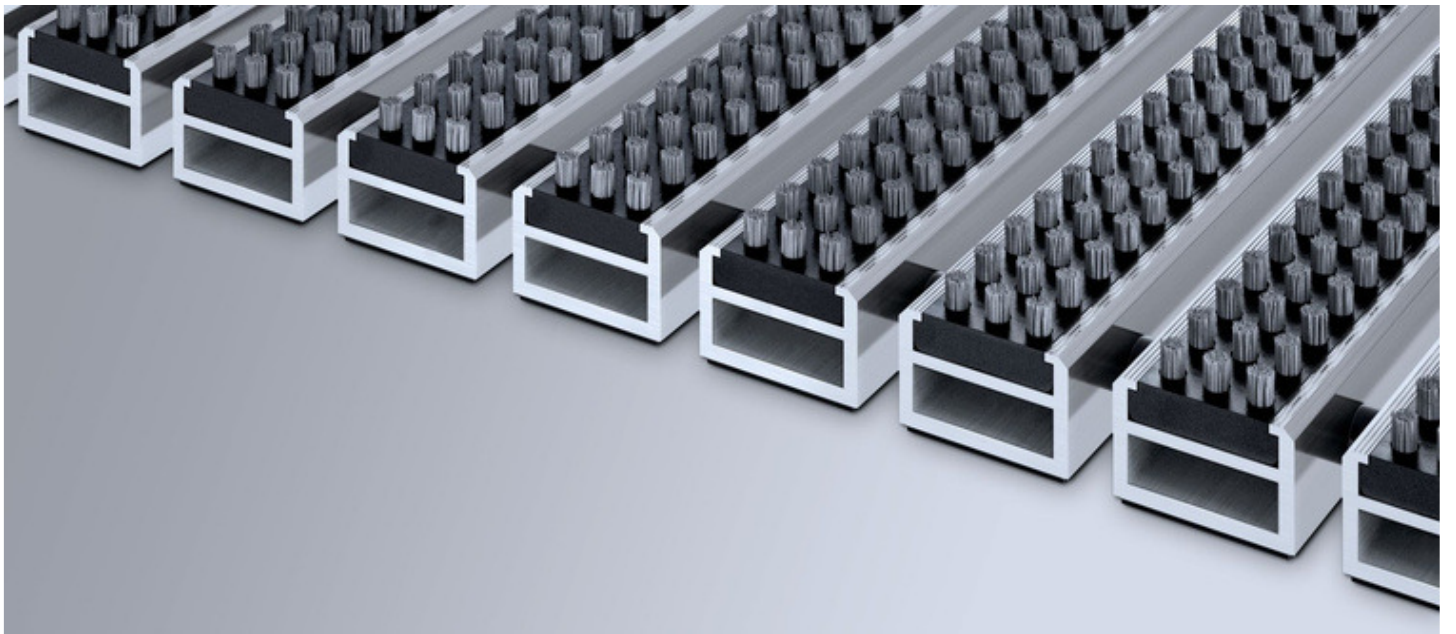

**522 SCB**