


Emco MARSCHALL s gumovou vložkou a kartáčovou kazetou (GCB)

doporučení: venkovní prostory (zóna 1)

zatížení: více než 2000 přechodů za den (výška 12mm pouze max. 250 za den)

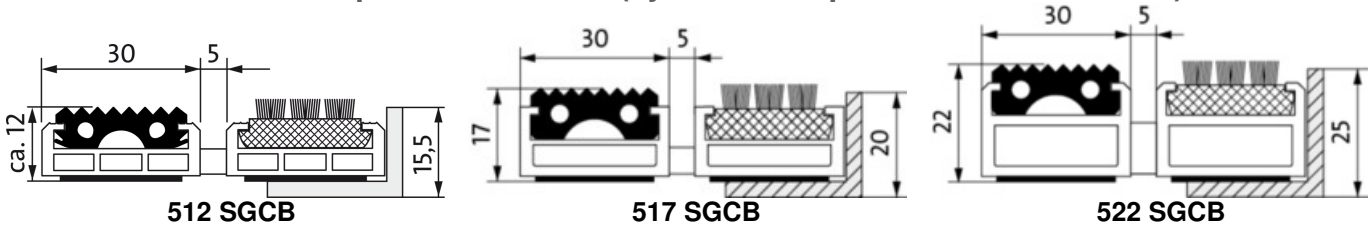

typ	výška	váha	osazovací rám	rozměr v mm	materiál
512 SGCB	12 mm	ca. 16 kg/m ²	500/15,5	15,5x25x3	hliník
517 SGCB	17 mm	ca. 19,3 kg/m ²	500/20	20x30x3 20x25x3	hliník nerez V2A
522 SGCB	22 mm	ca. 21,3 kg/m ²	500/25	25x28x3 25x25x3 25x28x3	hliník přírodní mosaz nerez V2A

Max. šířka 1-dílné rohože: 3000mm, max. hloubka 1-dílné rohože: 3000mm (u výšky 12mm pouze 1500mm).
 Max. hmotnost jednoho dílu rohože: 45kg (u výšky 12mm pouze 25kg).

Vzdálenost lamel: 5mm

Popis: rolovací odolná vstupní čistící rohož ze zesílených uzavřených Al profilů tl. 2,5mm

Nosný profil: z pevného hliníku, spodní hrana opatřena tlumícím páskem

Nášlapná plocha typ GCB: zapuštěné, odolné vložky z rýhované gumy (protiskluz R 9 dle DIN 51130) v kombinaci s kartáčovými kazetami. Skutečná výška rohože +1 až 2mm.

Barvy: gumové vložky - černé, kartáčové kazety - černá nosná hmota, svazky štětin šedé nebo černé

Spojení: ocelová lanka


Vzdálenost lamel: gumová distanční vložka

Kartáče nejsou vhodné pro přejíždění nákupními a jinými vozíky.

Za příplatek možno dodat s gumovými vložkami a kartáčovými štětinami s třídou reakce na oheň Bfl-s1.




kartáče

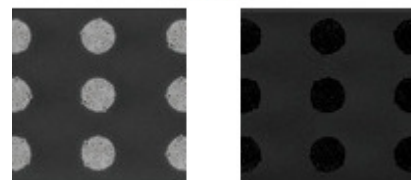


šedá

černá

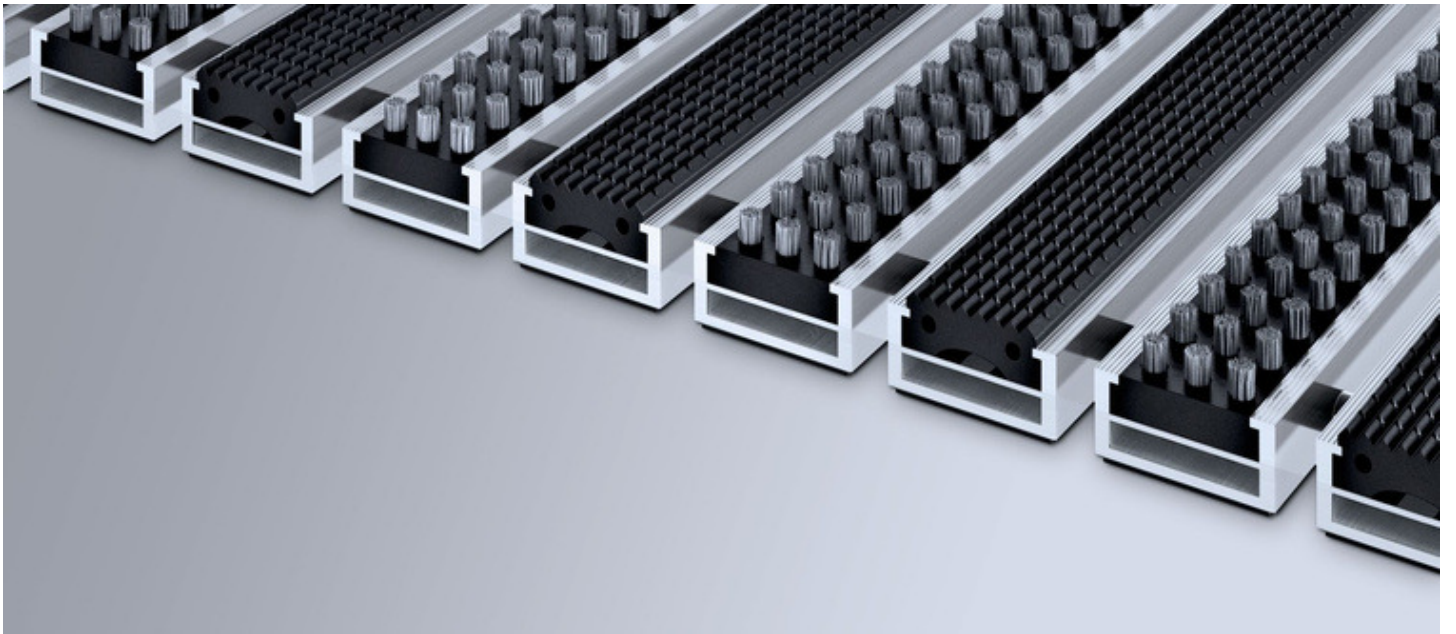

517 SGCB

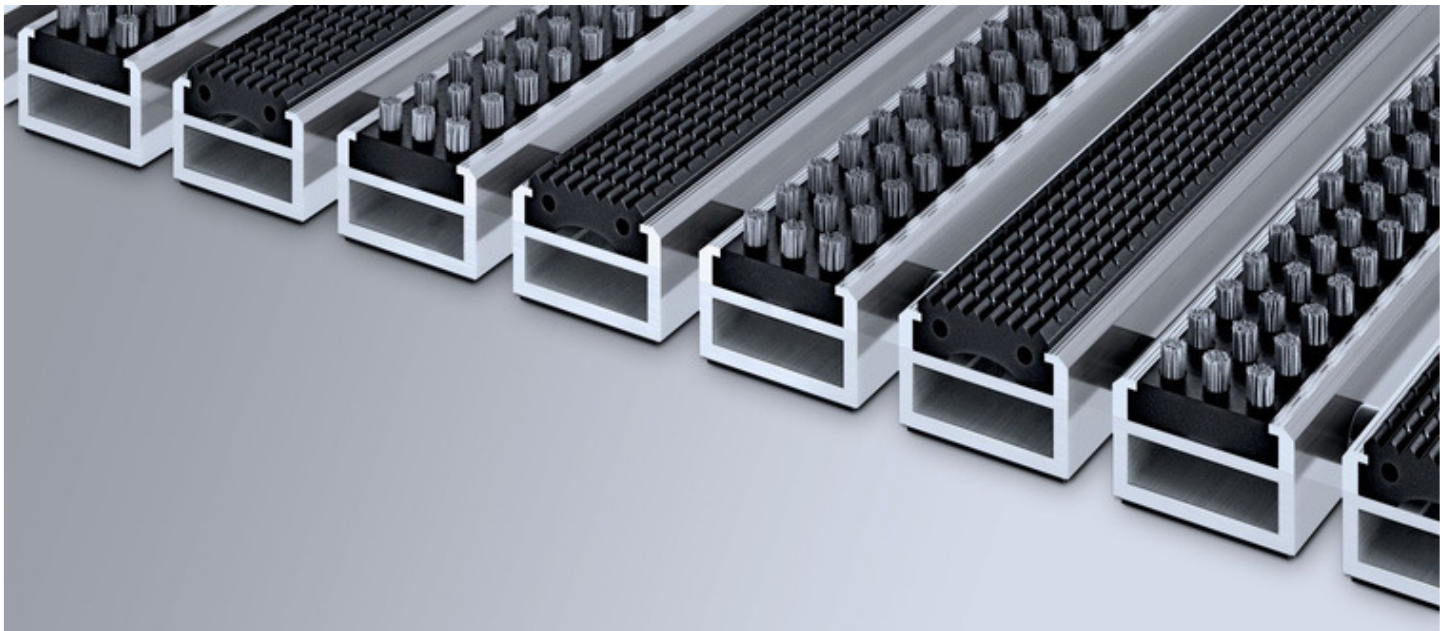

522 SGCB