


Emco MARSCHALL s kobercovou vložkou a kartáčovou kazetou (RCB)

doporučení: vnitřní prostory nebo venkovní zastřešené vstupy (zóna 2)
zatížení: více než 2000 přechodů za den (výška 12mm pouze max. 250 za den)

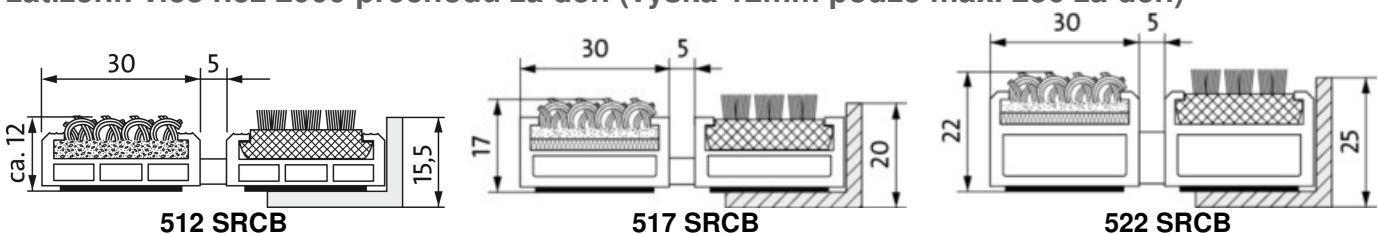

typ	výška	váha	osazovací rám	rozměr v mm	materiál
512 SRCB	12 mm	ca. 14 kg/m ²	500/15,5	15,5x25x3	hliník
517 SRCB	17 mm	ca. 16,5 kg/m ²	500/20	20x30x3 20x25x3	hliník nerez V2A
522 SRCB	22 mm	ca. 18 kg/m ²	500/25	25x28x3 25x25x3 25x28x3	hliník přírodní mosaz nerez V2A

Max. šířka 1-dílné rohože: 3000mm, max. hloubka 1-dílné rohože: 3000mm (u výšky 12mm pouze 1500mm).
 Max. hmotnost jednoho dílu rohože: 45kg (u výšky 12mm pouze 25kg).

Vzdálenost lamel: 5mm

Popis: rolovací odolná vstupní čistící rohož ze zesílených uzavřených Al profilů tl. 2,5mm

Nosný profil: z pevného hliníku, spodní hrana opatřena tlumícím páskem

Nášlapná plocha typ RCB: zapuštěné, odolné, chlupaté kobercové pásy (protiskluz R 11 dle DIN 51130) v kombinaci s kartáčovými kazetami. Skutečná výška rohože +1 až 2mm.

Barvy kobercových vložek standard: světle šedá, antracit, červená, hnědá, písková; kartáčové kazety - černá nosná hmota, svazky štětín šedé nebo černé


Spojení: ocelová lanka

Vzdálenost lamel: gumová distanční vložka


Za příplatek možno dodat s kobercovými vložkami s třídou reakce na oheň Cfl-s1 (barvy: šedá a antracit) a kartáči Bfl-s1.



Barvy kobercových vložek:




220 - světle šedá




200 - antracit



305 - červená



485 - hnědá



430 - písková


Barvy kartáčových štětín:




šedá



černá

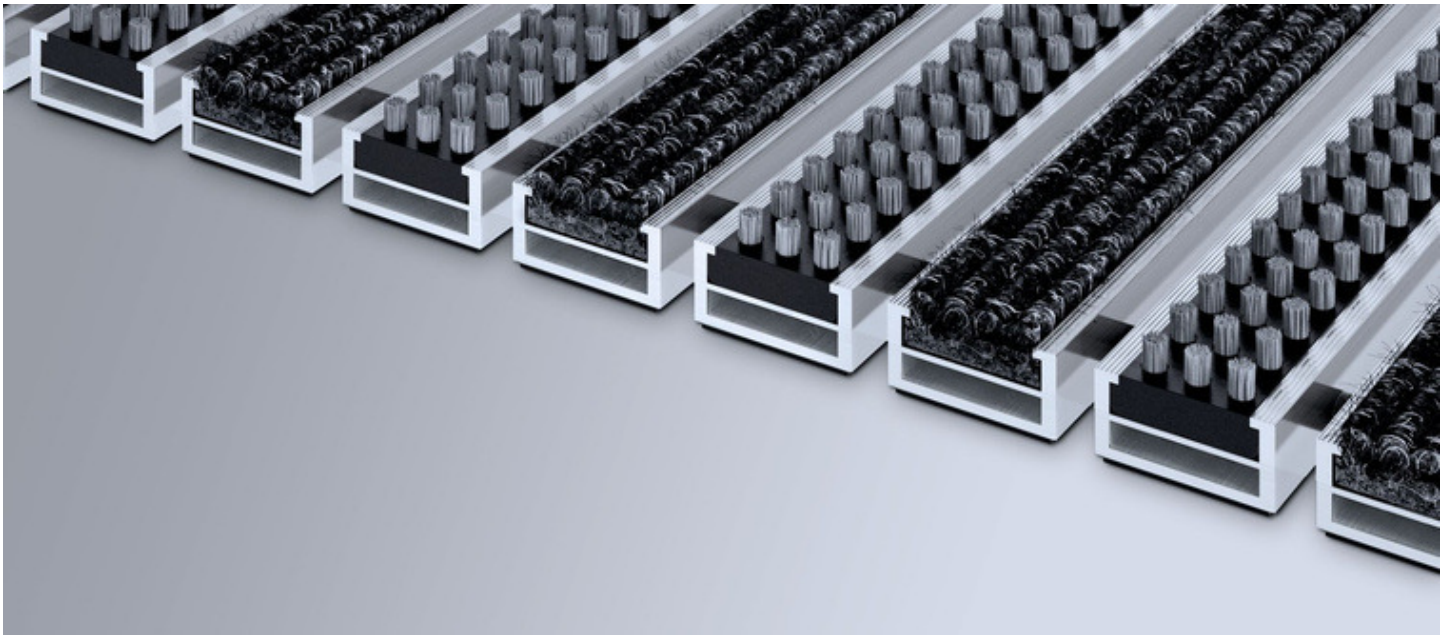

517 SRCB

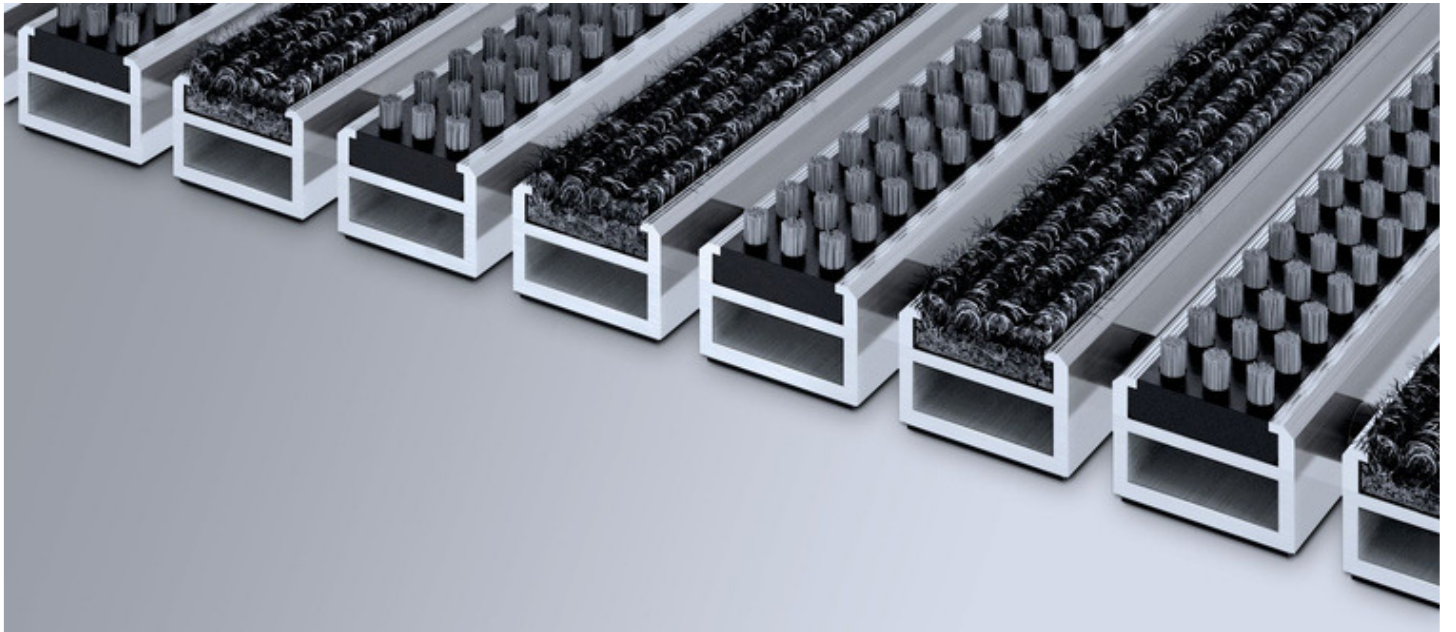

522 SRCB