


Emco MARSCHALL s kobercovou vložkou a gumovou vložkou (RG)

doporučení: vnitřní prostory nebo venkovní zastřešené vstupy (zóna 2)

zatížení: typy 517-522 počet přechodů 250-2000 za den, typ 512 max. 250 přechodů za den

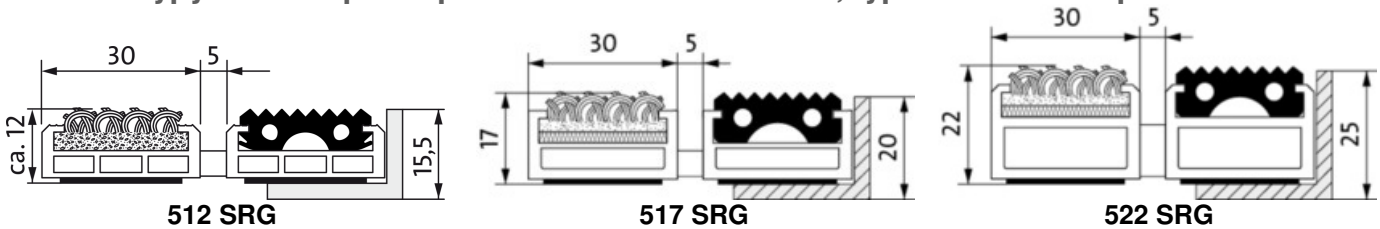

| typ | výška | váha | osazovací rám | rozměr v mm | materiál |
|---------|-------|----------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 512 SRG | 12 mm | ca. 13 kg/m ² | 500/15,5 | 15,5x25x3 | hliník |
| 517 SRG | 17 mm | ca. 16,5 kg/m ² | 500/20 | 20x30x3 20x25x3 | hliník nerez V2A |
| 522 SRG | 22 mm | ca. 18,0 kg/m ² | 500/25 | 25x28x3 25x25x3 25x28x3 | hliník přírodní mosaz nerez V2A |

Max. šířka 1-dílné rohože: 3000mm, max. hloubka 1-dílné rohože: 3000mm (u výšky 12mm pouze 1500mm).
 Max. hmotnost jednoho dílu rohože: 45kg (u výšky 12mm pouze 25kg).

Vzdálenost lamel: 5mm

Popis: rolovací odolná vstupní čistící rohož ze zesílených uzavřených Al profilů tl. 2,5mm

Nosný profil: z pevného hliníku, spodní hrana opatřena tlumícím páskem


Nášlapná plocha typ RG: zapuštěné, odolné, chlupaté kobercové pásy (protiskluz R 11 dle DIN 51130)
 v kombinaci s odolnými vložkami z rýhované gumy (protiskluz R 9 dle DIN 51130)

Barvy kobercových vložek standard: světle šedá, antracit, červená, hnědá, písková; gumové vložky - černá


Spojení: ocelová lanka

Vzdálenost lamel: gumová distanční vložka


Za příplatek možno dodat s kobercovými vložkami s třídou reakce na oheň Cfl-s1 (barvy: světle šedá a antracit) a s gumovými vložkami Cfl-s1.

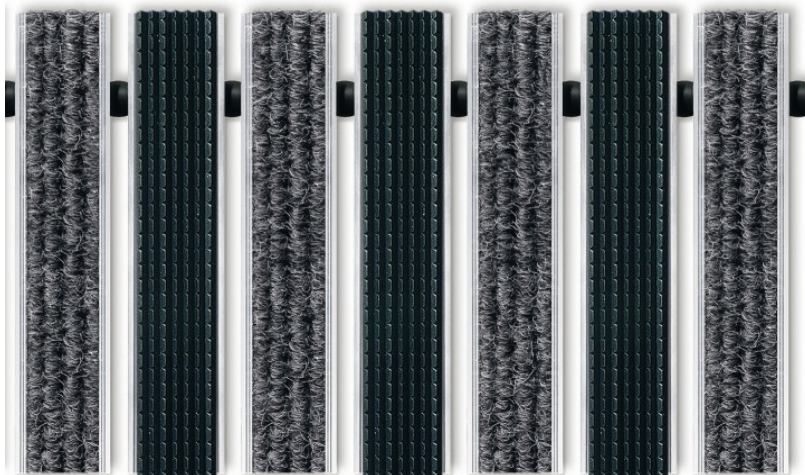

Barvy kobercových vložek:



220 - světle šedá




200 - antracit




305 - červená




485 - hnědá



430 - písková

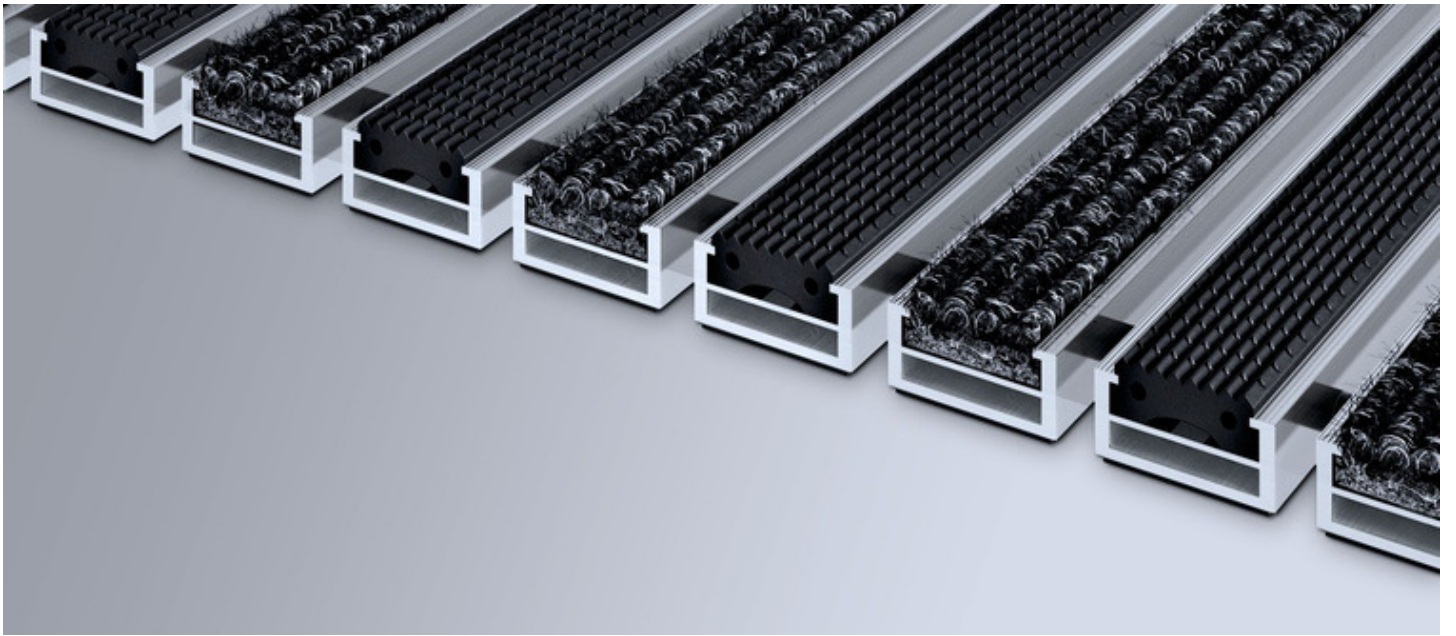

517 SRG

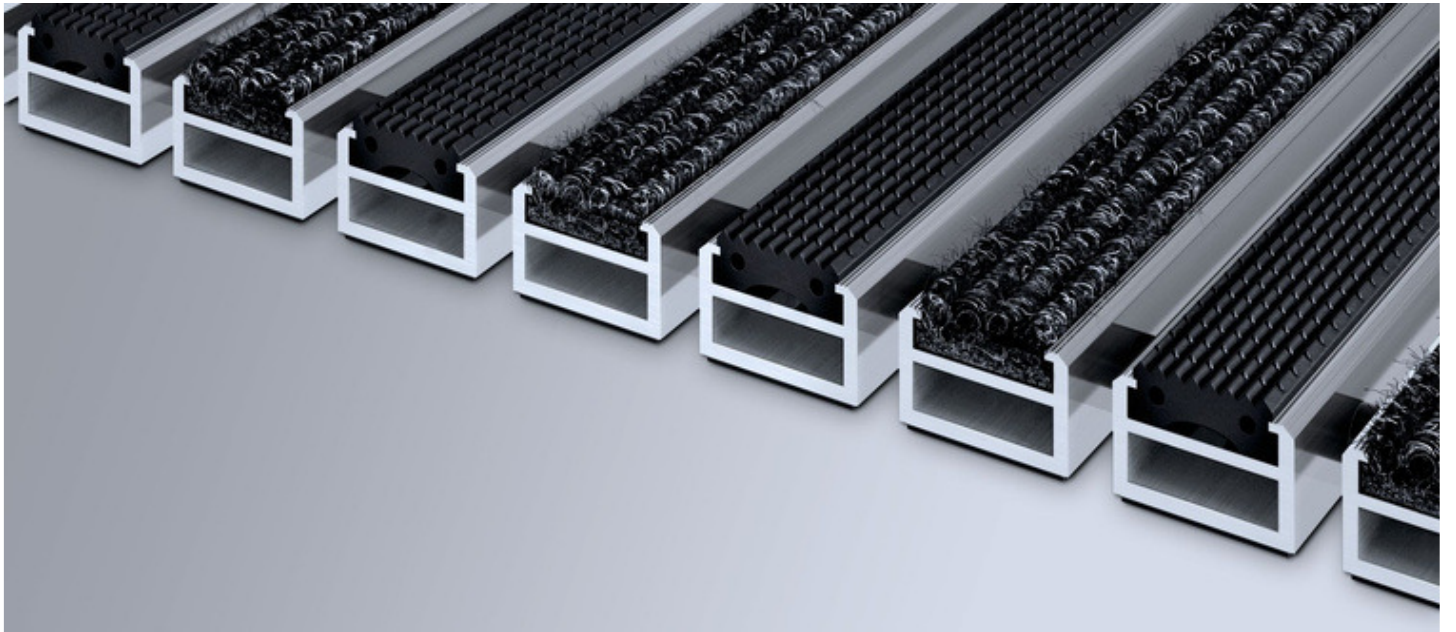

522 SRG